NEOCIPROL	FICHA TÉCNICA	Sumidouros
NEOCIPROL – Coberturas Pré-Esforçadas do Oeste, Lda Estrada Nacional, 361 – Km 16 2544-909 Bombarral		

Corpo do Sumidouro

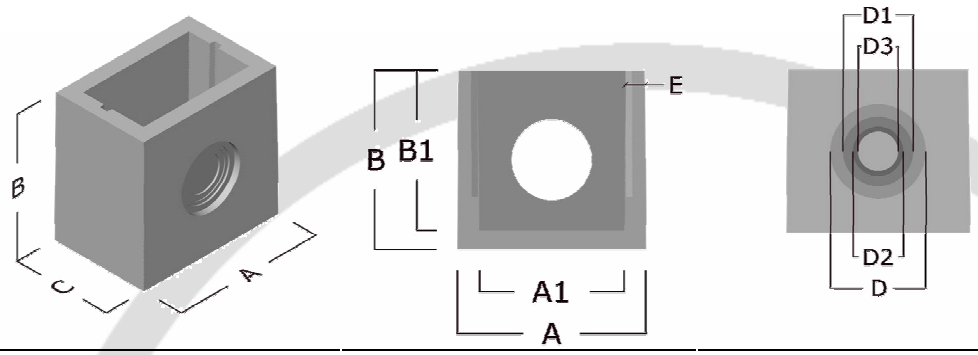

Diâmetro (mm)	
D	385
D1	320
D2	280
D3	220

	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	E (mm)	Peso Aprox, (Kg/Un)
	Comprimento Externo	Comprimento Interno	Altura Externa	Altura Interna	Largura Externa	Largura Interna	Espessura Média	
Boca	880	700	850	760	580	400	90	550
Base	894	686	850	760	594	386	104	

Gola para Sumidouro

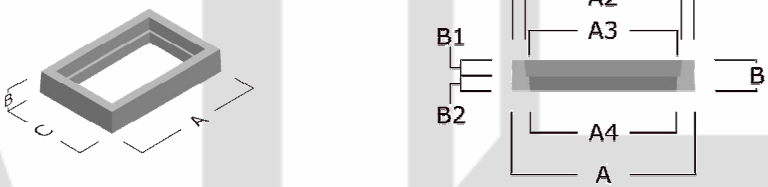

A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A4 (mm)	A5 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)
Comprimento Externo na Base	Comprimento Externo na Boca	Comprimento Interno na Boca	Comprimento Interno na Boca	Comprimento Interno na Base	Comprimento Interno na Base	Altura Total	Altura na Boca	Altura na Base
880	870	750	740	710	700	150	80	70

C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	C4 (mm)	C5 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	Peso Aprox. (Kg/Un)
Largura Externa na Base	Largura Externa na Boca	Largura Interna na Boca	Largura Interna na Boca	Largura Interna na Base	Largura Interna na Base	Espessura na Base	Espessura na Boca	
580	570	450	440	400	390	90	60	90

Gola para Sumidouro sifonado

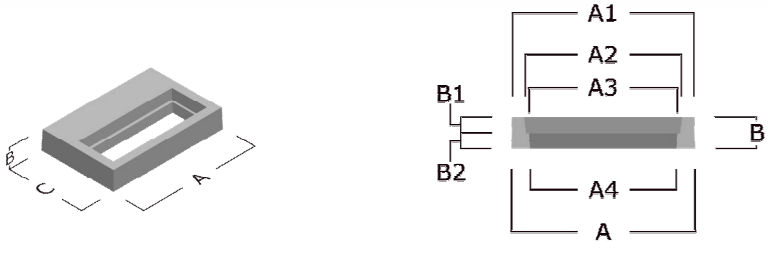

NEOCIPROL	**FICHA TÉCNICA**	**Sumidouros**
NEOCIPROL – Coberturas Pré-Esforçadas do Oeste, Lda Estrada Nacional, 361 – Km 16 2544-909 Bombarral		

A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A4 (mm)	A5 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)
Comprimento Externo na Base	**Comprimento Externo na Boca**	**Comprimento Interno na Boca**	**Comprimento Interno na Boca**	**Comprimento Interno na Base**	**Comprimento Interno na Base**	**Altura Total**	**Altura na Boca**	**Altura na Base**
880	870	750	740	710	700	150	80	70

C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	C4 (mm)	C5 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	Peso Aprox. (Kg/un)
Largura Externa na Base	**Largura Externa na Boca**	**Largura Interna na Boca**	**Largura Interna na Boca**	**Largura Interna na Base**	**Largura Interna na Base**	**Espessura na Base**	**Espessura na Boca**	
580	570	280	270	230	220	90	60	150

Lajeta para Sumidouro sifonado

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso Aprox. (Kg/Un)
	Largura	**Comprimento**	**Espessura Média**	
	620	730	50	60

Utilização prevista: Caixas de drenagem para saneamento.

Tolerâncias:	**Corpo**	**Gola Simples**	**Gola Sifonada**	**Lajeta**
• Largura	± 15 mm	± 15 mm	± 15 mm	± 12 mm
• Altura	± 15 mm	± 5 mm	± 5 mm	--
• Comprimento	± 15 mm	± 15 mm	± 10 mm	± 15 mm
• Espessura	± 7 mm	± 7 mm	± 7 mm	± 7 mm

Absorção de água: ≤ 6 % em massa.

Durabilidade	**Betão**	C25/30 XC1; XC2 (P)
	Razão máxima água/ligante	0,4
	Teor máximo de cloretos	0,4 %
	Absorção máxima de água	5,0 %
	Adequada para as condições normais de serviço e aplicação em ambiente químico ligeiramente agressivo	